

Schlüter®-BARA-RKB

Profil brzegowy
do balkonów i tarasów

5.18

Opis techniczny produktu

Zastosowanie i funkcje

Schlüter-BARA-RKB jest profilem brzegowym do zakończenia widocznych krawędzi nakładanych powłok, wykonywanych na istniejących jastrychach ze spadkiem, na balkonach i tarasach. Przednie ramię zamykające profilu w formie teownika posiada wysunięty ku przedniej części okapnik.

Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące profilu zakończeniowego całkowicie osadza się w materiale powłoki.

Schlüter-BARA-RKB daje estetyczne zakończenie posadzki a 3-milimetrowej wysokości zagięcie profilu zakrywa jej brzeg, chroniąc odkryte krawędzie jastrychu i tworząc wysunięty w przód okapnik.

Material

Profil jest dostępny w następujących wersjach materiałowych:

AC = aluminium barwnie lakierowane
C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*

Właściwości materiału i zakres zastosowania:


powłoka zewnętrzna profilu aluminiowego ma trwały kolor i jest odporna na promienie UV i oddziaływania atmosferyczne. Powierzchnię licową profilu należy chronić przed ścieraniem.

W szczególnych, konkretnych przypadkach, w zależności od oczekiwanych oddziaływań chemicznych lub obciążeń mechanicznych należy sprawdzić możliwość stosowania profilu Schlüter-BARA-RKB.



Schlüter-BARA-RKB serii MyDesign by Schlüter-Systems* można indywidualnie lakierować proszkowo w 190 kolorach karty kolorystycznej RAL-Classic (dalsze właściwości patrz BARA-RKB).

* W przypadku pytań dotyczących MyDesign by Schlüter-Systems, nasi doradcy techniczni w terenie oraz zespół sprzedaży techniki użytkowej chętnie służą pomocą.

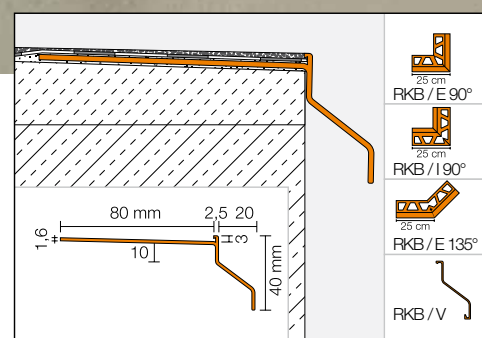



Obróbka

1. W obszarze brzegowym, w miejscu układania Schlüter-BARA-RKB nanieść warstwę kontaktową.
2. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące Schlüter-BARA-RKB osadzić w warstwie kontaktowej i odpowiednio ustawić. Profil należy uprzednio oczyścić wzgl. odtłuścić.
3. Trapezoidalnie perforowane ramię mocujące całkowicie osadzić w materiale nakładanej powłoki, w taki sposób, aby powierzchnia gotowej posadzki licowała z górną krawędzią profilu.
Wskazówka:
4. W posadzce w obszarze profilu należy ewentualnie zastosować odpowiedni materiał mostkującą rysy, na przykład taśmę Schlüter-KERDI. Okapnik nie może w zasadzie zapobiec aby spadające krople wody nie miały kontaktu z krawędzią czołową lub obszarem ściany.

Wskazówki

Profil Schlüter-BARA-RKB nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów konserwujących lub pielęgnacyjnych. Powlekana powierzchnia licowa aluminium jest odporna na promienie UV i ma trwałe kolory. Uszkodzenia powierzchni usunąć można przez ich polakierowanie.

Formularz kosztorysowy:

_____ m Schlüter-BARA-RKB jako profilu zakończeniowego w formie teownika, z malowanego proszkowo aluminium, z ukośnie uformowanym okapnikiem dostarczyć i trapezoidalnie perforowanym ramieniem mocującym fachowo osadzić w materiale posadzki, przestrzegając wskazówek producenta.

Montaż kształtek takich, jak narożniki zewnętrzne i wewnętrzne lub łączniki

- należy wliczyć w ceny jednostkowe.
- podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Kolor: _____

Nr artykułu: _____

Materiał: _____ €/m

Robocizna: _____ €/m

Cena końcowa: _____ €/m



Przegląd produktów:

Schlüter®-BARA-RKB

Kolor: AG = antracytowo szary, BW = biały brylantowy, GM = szary metaliczny, PG = pastelowo szary, SB = czarno brązowy, C/A = MyDesign by Schlüter-Systems*
długość: 2,50 m

Kolor	AG	BW	GM	PG	SB	C/A
profil	•	•	•	•	•	•
narożnik 90°	•	•	•	•	•	•
narożnik 135°	•	•	•	•	•	•
narożnik wewnętrzny 90°	•	•	•	•	•	•
łącznik	•	•	•	•	•	•

*indywidualne lakierowanie na zamówienie