



INNOVATIONEN MIT PROFIL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 547/2014

dla produktu Schlüter®-KERDI-BOARD

Nr. DoP 6-16-004PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ETA-14/0086

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wodoszczelne płyty do uszczelniania ścian i podłóg w pomieszczeniach wilgotnych.
Klasyfikacja systemu i zadeklarowane właściwości produktu patrz ETA-14/0086.

3. Producent:

Schlüter Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn

4. Upoważniony przedstawiciel:

nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+

6. a) Norma zharmonizowana:

nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nie dotyczy

b) Europejski dokument oceny:

ETAG 022 część 2

Europejska ocena techniczna:

ETA-14/0086

Jednostka ds. oceny technicznej:

ETA-Danmark A/S

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Säurefliesner-Vereinigung e. V., numer identyfikacyjny 1212

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Istotna cecha | Wartość | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--------------------------------|--|
| reakcja na ogień EN 13501-1 | klasa E | ETAG 022 część 2 |
| oświadczenie w sprawie substancji niebezpiecznych | nie zawiera | |
| współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: | | |
| 5 mm | $S_d = 6,1 \text{ m}$ | |
| 50 mm | $S_d = 15,1 \text{ m}$ | |
| wodoszczelność | wodoszczelne | |
| zdolność do mostkowania pęknięć | 0,75 mm | |
| pryczepność do podłoża | $\geq 0,2 \text{ MPa}$ | |
| odporność na zarysowania | NPD | |
| zdolność do mostkowania szczelin | wodoszczelne | |
| nieprzepuszczalność uszczelnienia fug | wodoszczelne | |
| wodoszczelność przepustów | wodoszczelne | |
| stabilność wymiarowa | wszystkie kierunki $< \pm 1\%$ | |
| odporność na temperaturę | udokumentowana | |
| wodoodporność | udokumentowana | |
| odporność na substancje zasadowe | udokumentowana | |
| naprawialność | NPD | |
| zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych | NPD | |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:


Raport kontrolny nr 2010-B-3864/01 z 10.11.2010

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Marc Schlüter, Dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko)

Iserlohn, 21.06.2016
(data i miejscowość wystawienia)

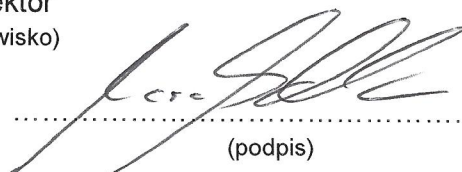

(podpis)